



DOMUSCLASSICA

| Erilainen rautakauppa |

DOMUS CLASSICAN PUISET VÄLI- JA ULKO-OVET

PUU OVIMATERIAALINA

Puuta ovimateriaalina on käytetty kauan. Muutama asia on kuitenkin hyvä ottaa huomioon sekä oven asennuksessa että huollossa.

Puu on elävä materiaali. Tämä saattaa aiheuttaa sen, että varsinkin ensimmäisen vuoden aikana oven puuaines hakee muotoaan ja saattaa tuntua kosteimpaan vuodenaikaan tiukalta. Vuodenaikojen mukaan puu taas vetäytyy, jolloin ulko-ovi tuntuu ehkä "löysältä". Ensimmäisen vuodenvaihtamisen aikana ei tiukkuuteen kannata vielä puuttua, jollei ongelma sitten ole asennuksessa (ks. alla). Toisena vuonna ovi kulkee varmasti jo paremmin.

Puu ei kestä suoraa, jatkuvaa altistumista vedelle. Tämä on tärkeää! Oven päällä tulisi olla katos tai ulko-oven tulee muuten olla asennettu suojattuun paikkaan. Ovi on tarkoitettu kulkua varten! Jos ovea pidetään jatkuvasti avoimena ja vesisateelle alttiina, ei puinen ulko-ovi pysy kunnossa. Suora, kova auringonpaiste ei sekään ole puuovelle parhaaksi. Sääolosuhteet rannikolla ovat lisäksi kovemmat kuin Sisä-Suomessa. Maali suoja puuta ja monessa tapauksessa pellavaöljymaali on nimenomaan ulko-oville se paras mahdollinen pintakäsittely.

OVEN ASENNUS ON HYVÄ TEHDÄ AJAN KANSSA!

1. Huomioi oven paino varsinkin ulko-oven asennuksessa. Karmeissa ei ole valmiina ruuvireikiä siksi, että vanhoissa rakenteissa tukevimmat kohdat on katsottava paikan päällä. Ruuvaa reiät väliovissa 13 mm ja ulko-ovissa 18 mm terällä. Väliovissa sivukarmipuihin riittää neljä (4) kiinnityskohtaa, ulko-oviin tarvitaan kahdeksan (8).

2. Kiilaa karmi oviaukkoon ja ruuvaa ensin saranapuoli pystysuoraan kiilojen ja ruuvien avulla. Tarkista suoruus vatupassilla. Nosta ovilevy saranoilleen. Kohdista vastaraudallinen karmipuu ja yläkappale paikalleen. Laita sisäovissa myös kynnyspuu kohdalleen. Tarkista vatupassilla vastaraudallisen karmen suoruus ja kiinnitä se kiilojen ja ruuvien avulla. Ulko-ovissa kynnystä ei saa asentaa suoraan betonipintaa vasten, vaan väliin on asennettava vähintään bitumikaistale. Pariovissa asennus on haastavampaa. Työtä helpottaa se, että toisen oven karmen kiinnittää alareunastaan vasta sitten, kun molemmat ovet ovat saranoillaan. Silloin pariovien kulkuvälyksen voi vielä hienosäätää.

3. Tarkista käyntivälykset ja niiden tasaisuus. Ulko-ovissa vastarautapuolella liikkumisvaran tulisi olla 3 - 4 mm ja sisäovissa 2 - 3 mm. Tämä antaa ovelle varaa elää hieman vuodenaikojen mukaan. Säädä ruuvien ja kiilojen avulla. Painavissa ovissa vaihda tarvittaessa ylimmäinen saranaruuvi pitkäksi ja ruuvaa se karmipuun läpi seinärakenteeseen. Oven painon tulee jakaantua tasaisesti kaikille saranoille. Tulppaa ruuvireiät.

4. Tarkista oven toiminta. Varsinkin ulko-oven tulee lukittua tiivisteitä vasten tasaisesti ja oven takalukittua kevyesti nykäisemällä. Säädä lukon vastakappaletta nostamalla säätölevy esim. ruuvimeisselin avulla haluamaasi kohtaan.

5. Huolla ovea tarpeen mukaan. Kun oven maalipinnassa havaitsee ongelmia, on siihen puututtava heti. Maalipinnan kunnon tarkkailu ja pienten kulumien korjaaminen on normaalia oven huoltoa.



DOMUSCLASSICA

| Erilainen rautakauppa |

Valmiiksi maalattuihin oviimme on oven yläreunaan merkitty maalin NCS-sävykoodi. Ulko-ovet vaativat uusintamaalausta muutaman vuoden välein. Monesti riittää, että vain ovilehden ulkopinta maalataan. Työ onnistuu oven ollessa paikallaankin. Vakiomaalattujen ovien uusintamaalaus onnistuu Tikkurilan Unica Aqua -maalilla. Pellavaöljymaalattujen ovien mukana toimitamme pienen purkin maalia paikkamaalaukseen ja maalin korjaamista varten. Jos oven maalaa itse, on suositeltavaa tehdä se heti. Ovi on käsitelty luonnonmukaisella homesuojalla, mutta lopullisen suojan oven puupinnalle antaa maalaus tai vahaus. Huom! Saranoiden pinta on käsittelemätön, joten ne vaativat ruostesuojan ennen maalaukseen. Saranoita on ajoittain hyvä öljytä. Se pidentää niiden käyttöikä. Säädä oven käyntiväliä tarvittaessa.

8. Eristä karmin ja seinän väli mielellään hengittävällä eristeellä (esim. pellava).


TAKUU

Oven rakenteella on kolmen (3) ja maalipinnalla on kahden (2) vuoden valmistajatakuu. Takuu on voimassa silloin, kun ovi asennettu oikein ja puuovelle soveliaaseen paikkaan sekä huollettu asianmukaisesti. Paneloitujen ovien paneelien mahdollinen halkeilu on ovityypille normaalia ja oksaisuus sekä jatkossaumat sallittuja.

ONGELMIA ASENNUKSESSA?

Jos ovi toimii huonosti, voivat seuraavat asennusvirheet olla syynä:

- karmi ei ole suoraan eli sivut eivät ole yhdensuuntaiset (kuva no 1)
- karmi ei ole ristimitassa, eikä käyntivälkykset ole tasaiset (kuva no 2)
- karmin kyntemitta vaihtelee eli on keskeltä "pullo" tai "tiimalasi" (kuvat not 3 ja 4)
- karmin kiinnitys ei ole riittävä oven painolle (kuva no 5)
- karmisivu on vinossa oviaukossa eli kiilat/ ruuvit vetävät karmen vinoon (kuva no 6)

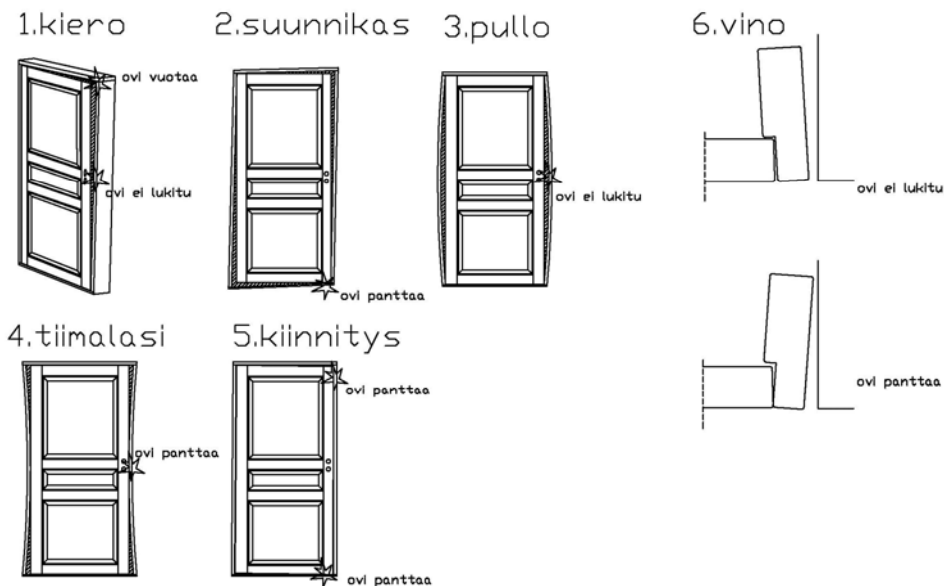

*Puinen ovi vanhenee talon mukana arvokkaasti!
Hoida ja huolla sitä yhtä hyvin kuin taloasi muutenkin.*

DOMUS CLASSICA OY

Metsänkyläntie 2 | 13900 Pekola | domus@domusclassica.com
Myymäla ja asiakaspalvelu | 0400-23 24 25 | ma-to 9-15 ja su 12-15