

Artikelnr **8351-400-10**
 E-nr **7507005**
 El-nr
 S-nr
 EAN **7312908351409**



Ohm 140/115


Porslinarmaturer för väggar, tak och bord. Designen av Kauppi & Kauppi med de mjuka linjerna och strama siluetterna för tankarna till både skandinavisk design och äldre japanskt porslin.

Specifikation

Sockelmateriäl	Porslin
Lamphållare	GX53
Ljuskälla	GX53, Max 7W (ej enkl.)
Spänning	230V
Montering	Tak/vägg
Sockelfärg	Vit NCS S 1502-G50Y
Skyddsklass	I
D-klassad	Nej
Kapslingsklass	IP44
Energiklass	-
T _a	-30 - +25
Höjd	112 mm
Diameter Ø	138 mm
Glas	Matt opal
Glasgänga	123,5 mm
Vikt	1,067 kg
Design	Kauppi & Kauppi

Installation

För in nätkabeln genom kabelgenomföringen i botten. Fäst armaturen på vägg eller i tak med lämpliga skruvar. Anslut ledarna till kopplingsplinten på lamphållaren och skruva sedan fast lamphållaren med de två medföljande skruvarna. Skruva sedan på kupan genom att skruva den medsols. Se till att packningen mellan glas och sockel sitter på plats.

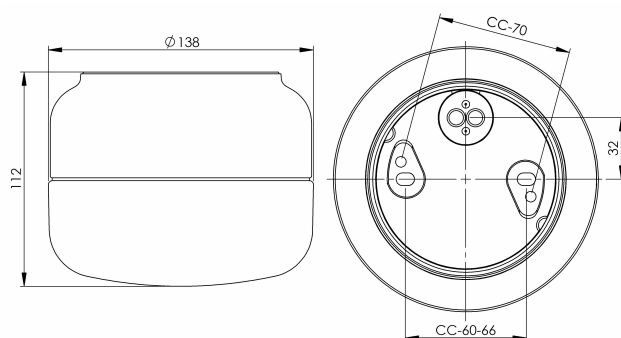

Teknisk information

Silikontätning mellan glas och sockel. Två Ø 5mm hål för montage. CC-mått 70 mm. Möjlighet för montage även i CC-mått 60-66 mm. En kabelgenomföring i botten med uttag för två nätkablar. Kopplingsplint för anslutning av max 3 x 2,5 mm². Överkoppling är möjlig. Bottengenomföring. Inga brytväggar. Petskydd och skydd mot strilande vatten från alla vinklar.

Underhåll

Bryt strömmen till armaturen. Skruva av glaset och rengör det. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel. Byt ljuskälla om nödvändigt. Kontrollera packningen och byt den om nödvändigt. Sätt på glaset.

Reservdelar

Kupa, 1-6167-30, 7906100
 Glastätning: 02789, 79 057 04

Om armaturen modifieras skall Ifö Electric inte längre hållas ansvarig för säkerheten. Ansvarig för modifieringen skall då anses vara tillverkare. Vi reserverar oss för eventuella fel i texten samt förbehåller oss rätten till förändringar av de tekniska specifikationerna (utan föregående avisering).

