



DOMUSCLASSICA®

| Erilainen Rautakauppa |

Pesäncorjausmassa

Tulipesän lämpötilavaihtelut irrottavat laastia tiilien välisistä saumoista ja pala tiiltäkin saattaa lohjeta. Pesäncorjausmassalla voi kunnostaa varsin huonokuntoisenkin tulipesän ja saada sille vielä monta vuotta käyttöaikaa. Tulipesän vauriot johtuvat osittain pitkästä käyttöiästä osittain liian kuumaksi lämmittämisestä.

Pesäncorjausmassan tyypillisiä käyttökohteita ovat takkojen, leivinuunien, grillien ja paistouunien tulipesät sekä laet. Massaa voidaan käyttää myös ulkokuoren halkeamien korjauspaikkauksiin sekä tulisijojen ja kiukaitten hormiliitoksiin.



Tulipesän takaseinä ennen (vas.) ja jälkeen (oik.) korjauksen.

1. Poista seinämistä kaikki irtoneiset laastimöykkyt ja tiilenpalat. Kaiva helposti irtoava laasti saumoista ruuvimeisselillä. Tasaiset pinnat harjataan teräsharjalla.

2. Imuroi kaikki pinnat ja saumaraot puhtaiksi pölystä.

3. Kastele tiilet reilusti, jotta ne eivät ime vettä laastista. Laasti kovettu vain märkänä.

4. Valmista laasti:

A: Sekoita vettä laastiin noin 2,5–3 dl / 2 kg. Sekoita noin kolme minuuttia. Jos teet vajaan erän, lisää vettä pieni määrä kerrallaan kunnes laasti on sopivaa. Sen pitäisi pysyä pienenä möykkynä lastassa. (Pyöreä kuva.)

B: Anna laastin vetäytyä 15 minuuttia.

C: Sekoita vielä minuutti.


D: Laastin työstöaika on noin yksi tunti.

5. Levitä laasti saumoihin ja koloihin. Voit käyttää eri levyisiä lastoja tai sormia. Käytä suojahansikkaita. Huolehdi, että massa menee syvälle kapeaan saumaan.

6. Anna kovettua pari päivää. Tee ensimmäisellä kerralla vain pieni tuli.



Vaihe 1: Poista irtoneiset kappaleet ja pehmeä laasti.

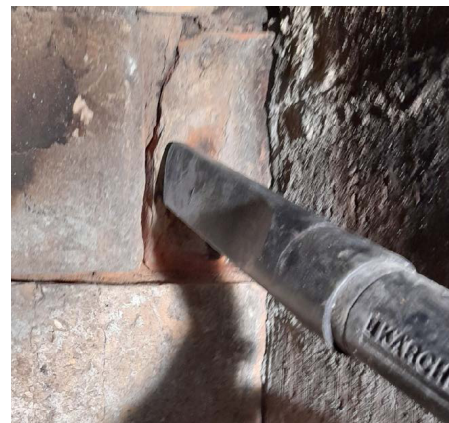

Vaihe 2: Imuroi pöly saumoista ja pinnoista.



Vaihe 3: Kastele tiilet.



Vaihe 5: Levitä laasti saumoihin ja koloihin.