



DOMUSCLASSICA®

| Eriäinen Rautakauppa |


# Lukkoniksit

Vanhon ja nykyaikaisten lukkojen asennuksessa on kolme eroa.


Jos vanha lukkokoneisto on kunnossa, mutta painike kadonnut, voit asentaa oveen uustuotannossa olevan painikkeen. Jos vanha lukkokin on kadonnut, meiltä saat senkin.

## A: Karan lukitseminen

Vanhoissa lukkoissa karatappi on usein kiinni toisessa painikkeessa ja irrallinen painike lukitaan karassa olevaan reikään lyhyellä naulalla. Nykyaikaisessa lukossa kara on irto-osa ja molemmat painikkeet kiinnitetään siihen kuusiokoloruuvilla.

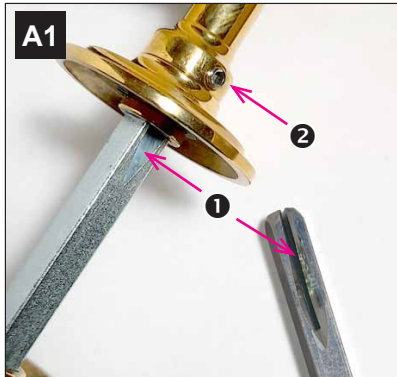

Painike kiinnitetään karatappiin (1) kuusiokoloruuvilla (2). Ruuvien on osuttava karan uraan.

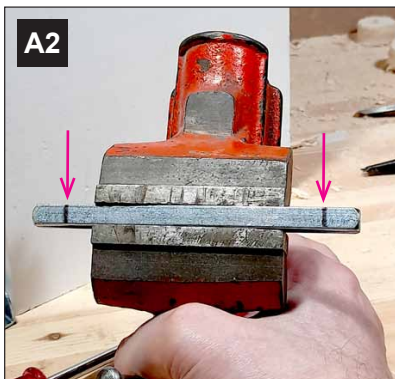

Karatappi on oltava oikean pituinen, jotta molempien puolien kuusiokoloruuvit tarttuvat siihen kunnolla. Paksuun oveen tarvitset erikseen hankittavan pitkän karan. Sitä saattaa joutua lyhentämään.



Paina painikkeet jäämäkästi yhteen ja ruuvaa kuusiokoloruuvit karatappiin.

## B: Karan koko


Vanhon lukkojen karan paksuus on 9 mm, nykyisten lukkojen karan paksuus on 8 mm. Jos hankit uuden painikkeen vanhaan lukkoon, tarvitset karaan paksunnosholkin. Muutoin kara hölksyy lukossa.



Nykyaikainen 8 mm karatappi sovitettuna vanhaan lukkoon holkin avulla.

## C: Peitekilpien kiinnittäminen


Vanhan lukon painike- ja avainkilpi kiinnitetään oven kummallekin puolelle erikseen lyhyillä pinta-asennusruuveilla (C1). Nykyaikaisissa lukkoissa vastakkaiset peitelevyt yhdistetään oven läpi asennettavilla ruuveilla ja muttereilla (C2–C4). Molemmat ruuvierät ovat mukana painikepakkauksessa.

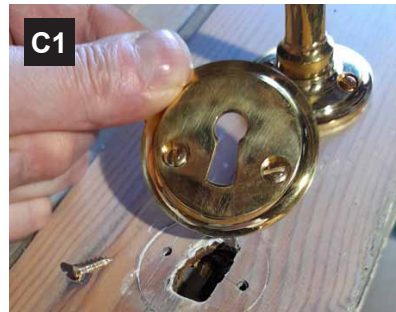

Perinteisessä lukossa painikkeelle ja avaimelle on pienet reiät.



Peitekilven ruuvien on oltava oikean mittainen. Kilvet hölksyvät jos ruuvit ovat liian pitkät. Ruuvi 1 on liian lyhyt ja ruuvia 2 on lyhennettävä.

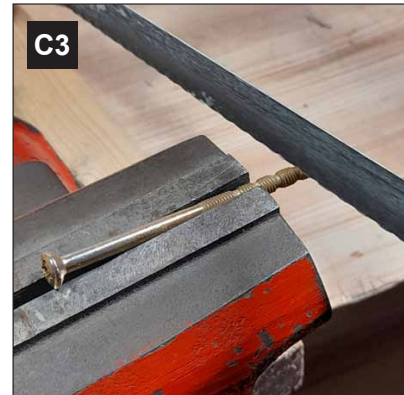

Ruuvia voi lyhentää rautasahalla. Sahaa kierteettömästä kohdasta, jotta kierre ei vaurioidu.



Ruuvi (1) työnnetään lukkokoneiston läpi ja pitkä mutteri (2) ruuvataan kiinni.