



Ikkunapuitteen tekeminen




Ohje on periaatteessa yksinkertainen, mutta puitetta tehdessä avaruudellinen ajattelukyky on koetteella. Varaa sen verran ylimääräistä materiaalia, että voit tehdä yhden harjoitusliitoksen ennen varsinaisen puitteen nikkarointia.

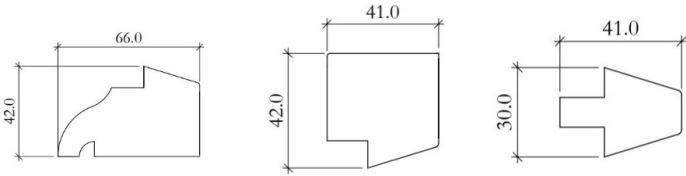

Käytä täysin kuivaa puuta, jotta liitokset eivät löysty myöhemmin.

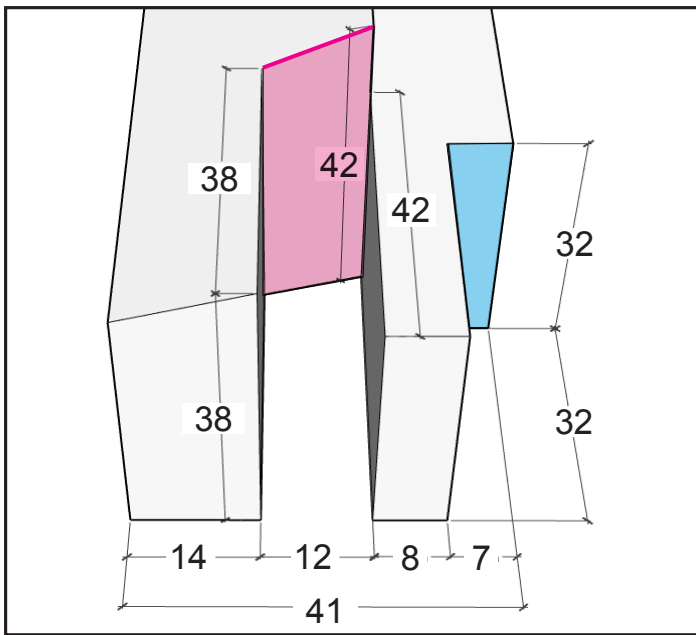

Kehän alaosan lovet ovat eri syvyiset, koska kyntteen kohdalla kehä on kapeampi. Keskellä olevan loven (punaisella) takaosa on vino, jotta pystyosan vino profiili asettuu siihen.

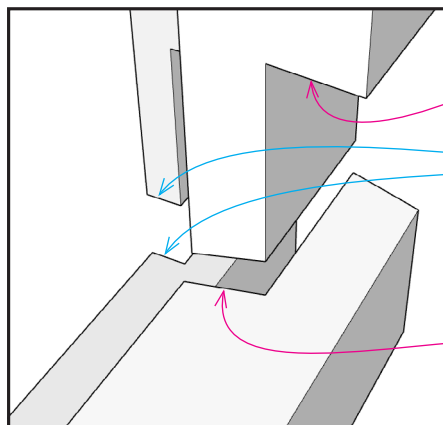


Vinoon sahattava pinta.

Loviliitos suorilla pinnoilla.

Loven pohja taltataan vinoksi.

Kyntteessä (sininen) oleva lovi on suora. Profiili (punainen) on vino ja sen reuna sahataan vinoksi, jotta se laskeutuu oikein alapuun päälle.

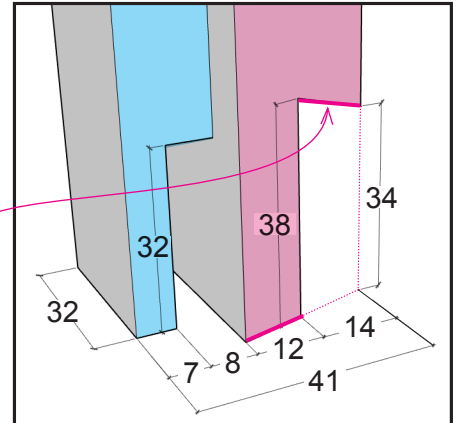

Kun puitteen alaosa (vasemmalla) on lovettu, voi sivukappaleen (oikealla) mitat määritellä mittaamalla tai siirtämällä mitat.

